12/11/2020

SECURA A060H

TIEMPO Y TEMPERATURA PARA LA DESINFECCIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

SISTEMA SECURA:

• Desinfección garantizada, con el Sistema Secura se obtiene una reducción del 99,999% de la carga bacteriana, gracias a la correcta mezcla de la duración del ciclo, las temperaturas de lavado y enjuague y la acción química.

• Sistema de lavado conforme normativa Alemana DIN10512: con ciclo de 120 segundos

•Cuatro programas de lavado configurados para lavado y desinfección más uno intensivo.

• Cumple con normativa HACCP. Registro de la cantidad de ciclos diarios y totales realizados.

• Ideal para lavado y desinfección de platos en bares, restaurantes, residencias de ancianos, hospitales, escuelas.

• Puede usarse para lavar y desinfectar instrumentos no críticos en hospitales y comunidades

HIGIENE:

• Circuito de lavado y enjuague separado que no permite la contaminación entre el agua de lavado y el agua de aclarado.

• Sistema de doble filtro extraíble en la cuba.

• Cuba completamente moldeada con esquinas redondeadas y fondo inclinado hacia los filtros.

• Maquina y puerta con doble pared en acero inoxidable AISI 304.

CONSTRUCCIÓN PROFESIONAL:

• Construcción robusta. Concebida para uso intensivo.

• Panel de control electrónico con pantalla a color de alta resolución TFT de 45x60 mm con visualización directa de temperaturas, fases de trabajo y anomalías.

• Dos niveles de menú: un menú para el operador y uno para el técnico protegido por código. • Dispensador de abrillantador y detergente peristálticos ajustables desde el panel de control.

• Sistema STAND-BY para ahorro de energía.

• Sistema SOFT START con arranque progresivo de la bomba de lavado.

• El sistema de aclarado HY-NRG a través del break tank , la bomba de aumento de presión y el calderín aislado mantienen constante tanto la temperatura como la presión del aclarado.

• Brazos de lavado y aclarado independientes en acero inoxidable.

SECURA SYSTEM*

DESINFECCIÓN ref. DIN10512

Ciclo 90sec: 55°C, 85°C x 13sec

Ciclo 120sec: 55°C, 85°C x 13sec

TERMO DESINFECCIÓN ref. EN15883

Ciclo 120sec: 65°C, 85°C x 30sec

Ciclo 180sec: 65°C, 85°C x 30sec

CICLO INTENSIVO

Ciclo secuencial que consiste en:
Prelavado - Remojo - Prelavado - Lavado 65°C - Drenaje
Enjuague 85°C x 30sec - Autolimpiante - Drenaje final

CARACTERÍSTICAS STANDARDS

Panel de mandos	*ELECTRÓNICO EVO2*
Brazos de lavado	*2 - Acero inoxidable*
Brazos de aclarado	*2 - Acero inoxidable*
Dosidificador peristàltico de detergente	*Standard*
Dosidificador peristàltico de abrillantador	*Standard*
Break tank	*Standard*
Descalcificador	*Optional*
Bomba de desagüe	*Standard*
Diagnóstico de Wi-Fi	*Optional*

12/11/2020

SECURA A060H

TIEMPO Y TEMPERATURA PARA LA DESINFECCIÓN

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Dimensiones externas	*655x745x1500*	*[mm]*
Dimensiones con puerta abierta	*1.950*	*[mm]*
Paso útil	*430*	*[mm]*
Altura máxima vajilla	*405*	*[mm]*
Dimensiones cesta	*500x500*	*[mm]*
Capacidad cuba	*20*	*[lt]*
Capacidad calderín	*12,0*	*[lt]*
Consumo de aclarado	*DIN 2,4 / ISO 5,5*	*[lt]*
Bomba lavado	*0,52*	*[kW]*
Resistencia cuba	*3,00*	*[kW]*
Resistencia calderín	*10,00*	*[kW]*
Potencia instalada	*10,52*	*[kW]*
Duración ciclo	*90 / 120 / 120 / 180*	*[sec]*
Producción por hora	*PERFORMANCE***	*[cyc/h]*
Fuente de alimentación	*400V/3N/50Hz*	
Corriente nominal	*17,66*	*[A]*
Nivel sonoro	*63*	*[dBa]*
Peso	*117*	*[kg]*

DOTACIÓN

1 tubo conexión de agua
1 tubo desagüe
1 tubo transparente para abrillantador
1 tubo transparente para detergente
1 cesta de vasos de alambre inclinado
1 cesta platos de alambre
1 cestillo cubiertos

PERFORMANCE

*** Datos teóricos que no tienen en cuenta la organización del trabajo y las condiciones de instalación.*

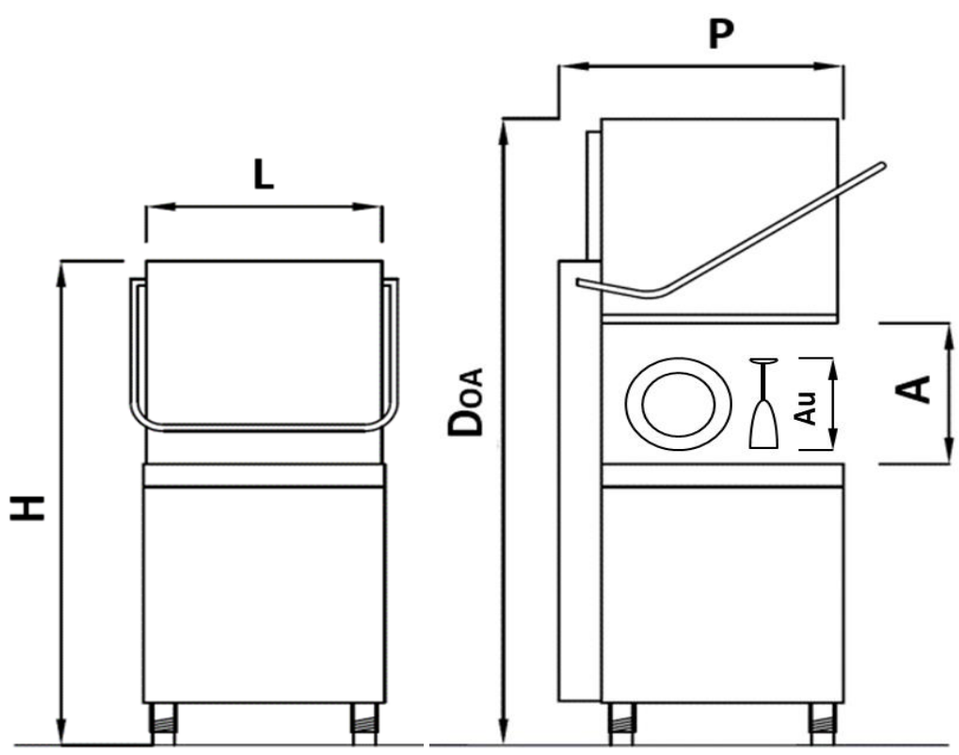

Boiler 7,5kW

		Prog 1	Prog 2	Prog 3	Prog 4	Prog H	
		HoReCa		Hospitality			
55°C	T Prog	90	120	120	240	ND	sec
	Prod	35	30	17	15	5	cyc/h
15°C	T Prog	90	120	120	240	ND	sec
	Prod	22	22	11	11	3	cyc/h

Boiler 10kW

		Prog 1	Prog 2	Prog 3	Prog 4	Prog H	
		HoReCa		Hospitality			
55°C	T Prog	90	120	120	240	ND	sec
	Prod	39	30	19	15	5	cyc/h
15°C	T Prog	90	120	120	240	ND	sec
	Prod	27	27	13	13	4	cyc/h

** Datos teóricos con suministro de agua a 55°C*
Para una dureza de agua superior a 120ppm, se recomienda el uso de un descalficador

ES

Todos los datos, fotos o indicaciones en esta hoja técnica se proporcionan a título informativo y no tienen valor contractual. Están sujetos a cambios sin previo aviso.